

# 1050 | 工业级

标码轻而易举

## 简洁可靠 ■ ■ ■

快速轻松地在初级和二级包装上标码

### 灵活的喷头选项

打印从 12.7 毫米到 50.8 毫米高的标识内容



### 快速标码

连续变化条码，方便产品促销和进行追踪

### 低维护

墨盒采取搭扣式安装，轻松可靠地标码



### 使用简便


177.8 毫米 (7") 触摸屏，直观的所见即所得界面，设置简单

## 可扫描 ■ ■ ■

高速打印高分辨率标识

### 高质量

文字、徽标和高密度图形



### 100% 可读

在高速生产时打印 1D 和 2D 条码

### 精密的标码控制

可变分辨率，从每英寸 1 点到 600 点，从而优化条码打印

## 灵活耐用 ■ ■ ■

适合多尘、潮湿和腐蚀性环境

### 快速安装

便携式设计，可方便切换不同生产线

### 安全操作

访问权限，三级菜单管理

### 最长的正常运行时间

配有 680 毫升或者 1,360 毫升批量油墨供给模块（仅水性油墨），降低总体成本



### 最小的油墨耗量

拥有草稿模式功能，标码浓度可变

### 集中管理标识

通过可选的 CoLOS® 软件创建图像和网络标码机



## 生产线速度/分辨率

- ▶ 生产线速度高达 201 米/分钟 (660 英尺/分钟)
- ▶ 分辨率高达 600 x 600 dpi

## 标码特点

- ▶ 静态文本、用户插图、日期/时间、班组代码、计数器、BMP 图片和可变数据
  - ▶ Windows True Type 字体
  - ▶ 一维条码类型: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
  - ▶ 二维条码类型: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
- 应要求可提供更多条码

## 喷头与安装架配置


- ▶ 喷头和安装架有多个选项。请联系马肯依玛士工程师获取进一步帮助。

## 控制器

- ▶ 177.8 毫米 (7") 触摸屏界面
- ▶ WYSIWYG 模板和标码预览
- ▶ 3 个安全级别, 以菜单驱动
- ▶ 工作流程管理器方便管理员对标码流程进行量身定制
- ▶ 工业固态电子技术
- ▶ 1 个以太网端口, 2 个 USB 端口, 2 个 RS-232 接口
- ▶ 工业级不锈钢外壳
- ▶ 支持多达 1 个 12.7 毫米 (1/2") 喷头、2 个 25.4 毫米 (1") 喷头或者 4 个 50.8 毫米 (2") 喷头
- ▶ 同步器和传感器端口
- ▶ 110-240 VAC, 50/60 Hz, 1.3A
- ▶ 传感器接口: P3-Hi (PnP)、P6-GND、P7-Low (NPN)、P8-12VDC
- ▶ 可选择 680ml 大容量墨盒
- ▶ 工作温度:
  - 打印机 - 10 至 40 °C
  - 墨水 - 水性墨水 10 至 40 °C (除 5 至 40 °C 时的 10068196-S), 溶剂墨水 15 至 35 °C
  - 墨水可能在这些范围之外有效, 具体取决于应用和环境
- ▶ 湿度: 0 至 80% 相对湿度 (无冷凝)

## 软件

- ▶ CoLOS® Enterprise

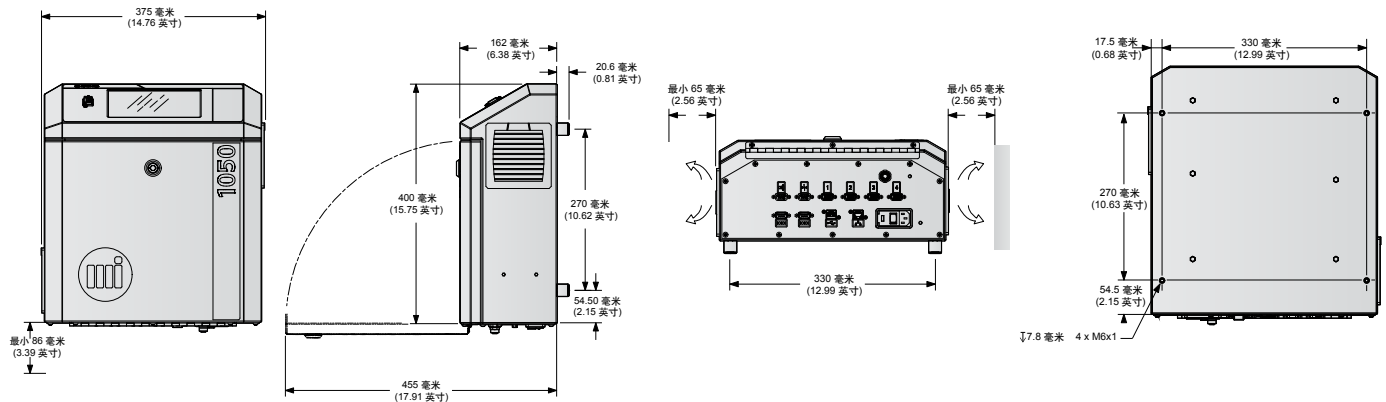

我们保留修改设计或说明的权利。



扫描二维码关注马肯依玛士官方微信

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司  
 上海市奉贤区吴塘路 298 号  
 邮编: 201401  
 电话: +86 21 6163 5888  
 传真: +86 21 5743 2002



markem·imaje  
 a DOVER company

如需了解更多信息,  
 请访问 [www.markem-imaje.com.cn](http://www.markem-imaje.com.cn)

