

# 1200

# INDUSTRIEEL

CODEREN EENVOUDIG GEMAAKT

## FLEXIBEL EN INDUSTRIEEL ■ ■ ■

Duurzaam ontwerp voor veeleisende omgevingen

### FLEXIBELE PRINTKOP OPTIES:

PRINT VAN 50,8 TOT 203 MM

Roestvrijstalen printkoppen, ontwikkeld voor de meest veeleisende verpakkingstoepassingen



### BEPERK DE PRODUCTIEKOSTEN

Lage TCO met bulk inktmodules in 680 ml, 1360 ml of brancheleidende 2720 ml – alleen M-I standaardinkten



### VOORKOM OPERATORFOUTEN

Beheer afbeeldingen centraal en verbind printers veilig met optionele CoLOS®-software

## SCANBAAR ■ ■ ■

Codes in hoge resolutie, afgedrukt tegen hoge snelheden

### PRINTEN IN HOGE KWALITEIT EN HOGE RESOLUTIE

Nauwkeurige controle van printbeeld met 1 – 600 horizontale dpi's in stappen van 1 voor de meest leesbare tekst, barcodes en grafische elementen op uw product



### VOLDOET AAN GS1-NORMEN

Met 100% leesbare barcodes tegen hoge productiesnelheden en een volledige bibliotheek aan barcode-formaten om aan de kleinhandelsvoorwaarden te beantwoorden



## SIMPEL EN BETROUWBAAR ■ ■ ■

Snel en gemakkelijk coderen op secundaire verpakkingen

### SNELLE CONFIGURATIE

Maak uw verpakkinglijn sneller met dit compacte draagbare ontwerp

### MAXIMALISEER UPTIME

Onderhoudsvriendelijke in- en uitklikpatronen voor probleemloos en betrouwbaar coderen

### GEEN COMPUTER OF SOFTWARE NODIG

Afbeeldingen maken op de interface, taken bewerken en selecteren op eenvoudig, intuïtief 177,8 mm WYSIWYG -touchscreen

### NETTE WERKING

Nette en gecontroleerde inktstroom met bulk inkten van gepatenteerd luchtregelsysteem voorkomt inkt morsen



## LIJNSNELHEID/RESOLUTIE

- ▶ Maximale lijnsnelheid 201 m/min (660 ft/min)
- ▶ Maximale resolutie 600 x 600 dpi

## AFDRUKFUNCTIES

- ▶ Statische tekst, gebruikers invulvelden, datum-/tijdvelden, ploeg codes, tellers, bitmaps, voorwaardelijke bitmaps en variabele gegevens
  - ▶ Windows True Type-lettertypen
  - ▶ Barcodes 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
  - ▶ Barcodes 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, PDF417, QR Code, QR Code 2005
- Andere barcodes beschikbaar op aanvraag

## PRINTKOPPEN EN MONTAGECONFIGURATIES


- ▶ Er zijn verschillende printkop- en montageopties beschikbaar. Neem contact op met een engineer van Markem-Imaje voor verdere hulp bij het selecteren van de geschikte componenten.

## CONTROLLER

- ▶ 177,8 mm (7") -touchscreen bediening
- ▶ WYSIWYG-sjabloon en printvoorbeeld
- ▶ Beveiliging in drie menuniveaus
- ▶ Workflow manager (databaseer) staat toe dat een Administrator het printproces kan aanpassen
- ▶ Industriële solid-state-elektronica zonder bewegende delen
- ▶ 1 x ethernetpoort, 2 x USB-poorten, 2 x RS-232
- ▶ Industriële roestvrijstalen behuizing
- ▶ Ondersteunt maximaal twee 101,6 mm- of vier 50,8 mm-koppen
- ▶ Encoder- en sensorpoorten
- ▶ 110 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz, 1,3 A
- ▶ Sensor-uitgangen: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12VDC
- ▶ Bulk inkt optie beschikbaar
- ▶ Gebruikstemperatuur:
  - Printer: 10 tot 40 °C
  - Inkten: op waterbasis 10 tot 40 °C (behalve 10068196-S: 5 tot 40 °C), met oplosmiddel 15 tot 35 °C
  - Inkten kunnen buiten deze bereiken functioneren, afhankelijk van de toepassing en de omgeving
- ▶ Vochtigheid: 0 tot 80% relatieve vochtigheid (zonder condensatie)

## SOFTWARE

- ▶ CoLOS® Enterprise

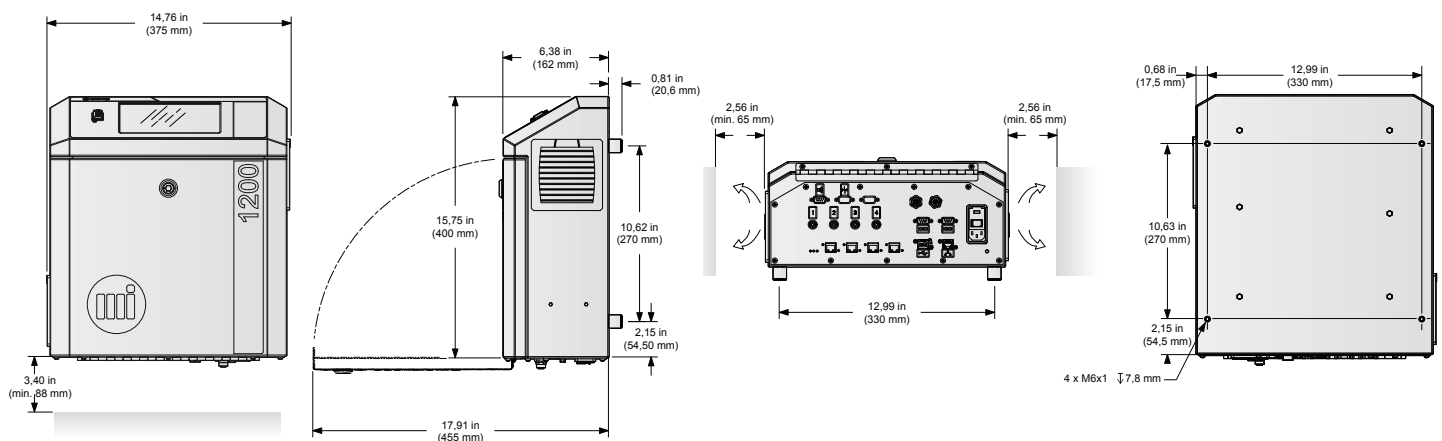

We behouden ons het recht voor om ontwerp en/of specificaties van ons product zonder voorafkondiging te wijzigen.

Markem-Imaje NV  
 Jagersdreef 1 F  
 2900 Schoten Belgium  
 Tel: +32 (0)3 633 99 99  
 Fax: +32 (0)3 633 99 90

Markem-Imaje B.V.  
 Nesland 3  
 1382 MZ Weesp Nederland  
 Tel: +31 (0)294 460 420  
 Fax: +31 (0)294 460 488



markem·imaje

a DOVER company

Voor meer informatie, bezoek  
[www.markem-imaje.com](http://www.markem-imaje.com)

