

Unsere Technologie ■ ■ ■

Das CimPak Palettenetikettiersystem steht für hohe Druckqualität und Zuverlässigkeit auch in rauen Produktionsumgebungen. Sie bieten eine flexible, skalierbare Lösung für ultimative Rückverfolgbarkeit in Lagerhaltung und Inventur.

Das bewährte Design des CimPak sorgt für klare, gestochen scharfe Codes und Texte mit 100 % fehlerfrei lesbaren Barcodes nach GS1-Standards (UCC-EAN) und bietet damit eine überlegene Präsenz in der Versorgungskette.

Ihre Vorteile ■ ■ ■

Systemverfügbarkeit – Erhöhung der Systemverfügbarkeit durch Synchronisierung des Farbbandrollenaustauschs. Eingebaute Bedieneroberfläche mit einfachen Bedientasten und Servicediagnosen.

Leistung – Maximieren Sie Ihre Produktivität durch eine bewährte, genaue Palettenetikettierung mit bis zu 4 Etiketten auf drei Seiten (Vorder-, Längs- und Rückseite) mit 100 % lesbaren Barcodes bei Geschwindigkeiten bis zu 120 Paletten pro Stunde, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Konnektivität – Flexible Integration in Verpackungslinien, Datenbanken und ERP-Systeme über die CoLOS® Enterprise-Software.

Rückverfolgbarkeit – Jedes einzelne Palettenetikett kann an allen Stationen seiner Reise identifiziert und nachverfolgt werden, vom Verlassen Ihres Werks bis zu seinem Bestimmungsort.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Druckmöglichkeiten

- Druckverfahren: Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
- Maximale Druckbreite: 152 mm
- Standard-Applikatorpad 150 x 210 mm (minimale Etikettengröße: 75 x 105 mm)
- Druckauflösung/Geschwindigkeit 200 dpi 150 mm/sek
- Bis zu 120 Paletten pro Stunde
- Appliziert zwei Etiketten in 14 Sekunden (Vorderseite und Längsseite)
- Flexible Stempelapplizierung Vorderseite, Vorderseite/Längsseite, Längsseite, Vorderseite/Längsseite/Rückseite, Rückseite/Längsseite, Rückseite
- Aktive Palettenerkennung für unterschiedliche Palettenvarianten
- Applikatorhub 2-achsig 500 x 500 mm oder 500 x 750 mm
- Flexible Installationsoptionen mit Arm und Multipositions-Applikatorkopf
- Integrierte Echtzeituhr
- Unterstützung aller wichtigen Barcodes
- Unterstützung von Logos und Bildern

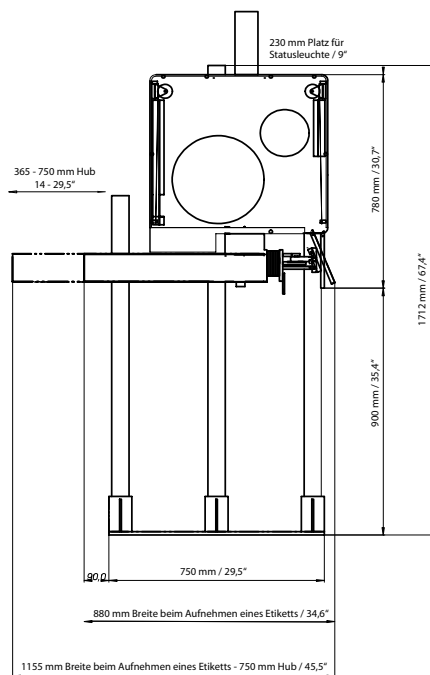


Bedienungselemente

- Volle interaktive, beleuchtete Bedienschnittstelle mit Funktionstasten (kein PC erforderlich)
- Fehlerdiagnose im Display
- Teilpalettensensor für niedrige Paletten, um Paletten weiterzuleiten oder manuell zu etikettieren
- Not-Aus-Taste mit externem Anschluss
- Unabhängiger Einzelbetrieb mit integrierter Datenbank
- Barcodeleser-Eingang
- Programmierbares erneutes Applizieren oder Fehlermeldung nach erfolgreichem Barcode-Lesevorgang
- RS232/422/485-Schnittstellen

Media Spezifikationen

- Medientypen Vorgestanzte Selbstklebeetiketten
- Max. Etikettengröße: 160 x 210 mm
- Standard-Etikettenformate DIN A5 148 x 210 mm, DIN A6 105 x 148 mm
- Etiketten auf Innenwicklung
- Max. Rollendurchmesser: 300 mm
- Rollenkerndurchmesser: 76 mm
- Thermotransferband auf Außenwicklung
- Max. Farbbandlänge: 450 m
- Farbbandkern: 25 mm

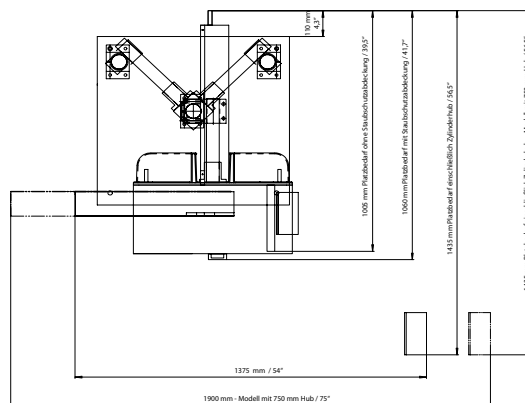

Weitere technische Daten

- Relative Feuchte: 10-90 % (nicht-kondensierend)
- Stromversorgung: Einphasig, 115/230 V 50 - 60 Hz
- Stromverbrauch: 300 W
- Luftzufuhr 6 bar, trocken und sauber
- Druckluftverbrauch 144 l/min bei 2 Etiketten pro Minute
- Gewicht: CimPak Standardgewicht - 140 kg (mit Ständer) CimPak Liefergewicht - 290 kg (in Kiste verpackt)
- Geräuschpegel < 80 dB(A)

Optionen und Zubehör

- Kundenspezifische Pads
- Statusleuchte für Alarme
- Etiketten-Prüfscanner
- Barcode-Lesegerät
- Staubschutzabdeckung
- Aktiv beheizte Schutzeinhausung (-15 °C bis 40°C)
- Ethernet-Anschluss
- Automatische Höheneinstellung für doppelte oder gestapelte Paletten
- Voll integrierte Software-Lösungen
- Windows-basiertes Programm zum Etikettenentwurf (CoLOS®)

Weitere Informationen finden Sie unter www.markem-imaje.com



Wir behalten uns das Recht auf Änderung des Designs und/oder Spezifikationen unserer Produkte ohne vorherige Bekanntgabe vor.

Markem-Imaje GmbH
Schockenriedstr. 8c
70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 78403-0

Markem-Imaje GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Lemböckgasse 47b
1230 Wien
Tel.: +43 1 865 51 30

Markem-Imaje AG
Udermüllstrasse 26
8320 Fehrltorf
Tel.: +41 44 956 66 00



markem·imaje

A Company