

I vantaggi ■ ■ ■

Produttività - Sostituzione sincronizzata di rotolino inchiostro ed etichette per la massima efficienza operativa. Interfaccia utente, semplice e con diagnostica incorporata.

Prestazioni - L'etichettatura su pallet, accurata e di comprovata efficacia, consente di applicare fino a 4 etichette su 3 lati del pallet (fronte, lato e retro) con codici a barre leggibili al 100% e una produttività massimizzata che raggiunge 120 pallet all'ora.

Connettività - Integrazione flessibile su linee di confezionamento, database e sistemi ERP grazie al software CoLOS® Enterprise.

Tracciabilità - Ogni singola etichetta da applicare sul pallet è identificabile e tracciabile in ogni punto del percorso, da quando lascia lo stabilimento fino alla destinazione.

La tecnologia ■ ■ ■

I sistemi di etichettatura su pallet CimPak si sono guadagnati un'ottima reputazione di qualità e affidabilità anche negli ambienti produttivi più difficili. Progettati per offrire una soluzione flessibile e scalabile, garantiscono la tracciabilità totale in magazzino e il controllo dello stock.

I sistemi CimPak si distinguono per il design di comprovata efficacia che produce testi e codici precisi, chiari e nitidi. Codici a barre perfettamente leggibili e conformi agli standard GS1 (UCC-EAN) per una visibilità di assoluta perfezione nella catena logistica.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Specifiche di stampa ■ ■ ■

- Metodi di stampa: trasferimento termico o stampa termica diretta
- Larghezza di stampa max: 152 mm
- Tampone di applicazione standard: 150 x 210 mm (dimensioni etichetta min. 75 x 105 mm)
- Risoluzione / velocità di stampa: 200 dpi/ 150 mm/sec
- Fino a 120 pallet/ora
- Velocità di applicazione: due etichette in 14 secondi (fronte e lato)
- Applicazione a tampone flessibile fronte, fronte/lato, lato, fronte/lato/retro, retro/lato, retro
- Rilevamento attivo dei pallet per configurazioni variabili o irregolari dei pacchi
- Corsa dell'applicatore su 2 assi: 500 x 500 mm o 500 x 750 mm
- Opzioni di installazione flessibili: orientamento testa dell'applicatore e configurazione in diverse posizioni
- Orologio con tempo reale integrato
- Supporto per tutti i codici a barre comuni
- Supporto per loghi e immagini

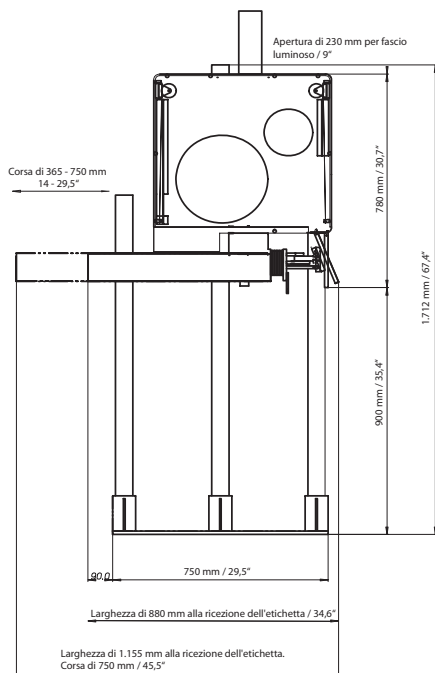

Caratteristiche principali ■ ■ ■

- Interfaccia retroilluminata completamente interattiva, controllo mediante tasti funzione (non occorre il pc)
- Diagnostica completa dei guasti a schermo
- Sensore pallet parziali per pallet bassi. Consente il passaggio dei pallet o l'applicazione manuale delle etichette
- Pulsante di arresto di emergenza con connessione a distanza
- Operazioni stand alone con funzione di database integrato
- Inserimento da lettore di codici a barre
- Sequenza di riapplicazione programmabile o correzione in caso di errore di lettura dei codici a barre
- Interfacce seriali RS232/422/485

Specifiche dei supporti ■ ■ ■


- Etichette autoadesive fustellate
- Dimensione max etichette: 160 x 210 mm
- Formati etichette standard DIN A5 148 x 210 mm, DIN A6 105 x 148 mm
- Rotolo etichette ad avvolgimento interno
- Diametro max rotolo etichette: 300 mm
- Diametro interno rotolo etichette: 76 mm
- Nastro a trasferimento termico ad avvolgimento esterno
- Lunghezza max nastro: 450 m
- Anima nastro: 25 mm

Altre caratteristiche ■ ■ ■

- Umidità al 10 - 90% non condensante
- Alimentazione elettrica monofase: 115/230 volt 50 - 60 Hz
- Assorbimento: 300 w
- Alimentazione aria pulita e asciutta: 6 bar
- Consumo aria: 5,0 cfm (144 l/min) a 2 cicli al minuto
- Peso: CimPak standard - 140 kg (base inclusa)
CimPak alla consegna - 290 kg (con imballaggio)
- Livello di rumorosità: < 80 dB(A)

Opzioni e accessori ■ ■ ■

- Tamponi di applicazione su misura
- Allarmi luminosi
- Scanner di verifica delle etichette
- Lettore codici a barre
- Parapolvere ambiente
- Parapolvere ambiente riscaldato attivo (da -15 °C a 40 °C)
- Connessione Ethernet
- Regolazione automatica dell'altezza per pallet doppi o impilati
- Soluzioni software integrate al 100%
- Pacchetto di design etichette basato su Windows (CoLOS®)

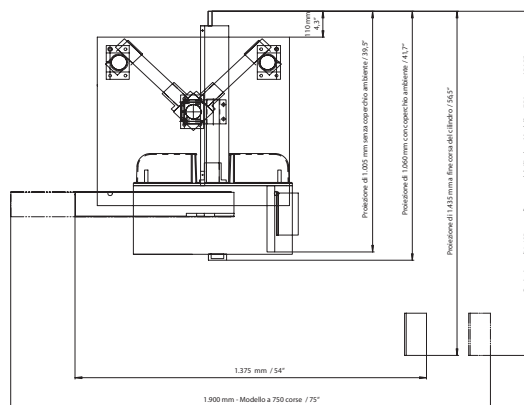

Maggiori informazioni sul sito www.markem-imaje.it



L'azienda si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.



markem·imaje

Markem-Imaje S.r.l.
Via Marconi, 2
20090 Assago (MI) - Italia
Tel: (+39) 02 440712.1
Fax: (+39) 02 44071272

A Company