



markem·imaje

a DOVER company



热转印色带


SmartDate[®] X series Ribbons



充分发挥 SmartDate[®] 打码机的最大性能

在三种色带解决方案中选择, 可满足您对柔性包装标识的需求, 无论是基本需求还是复杂需求均不在话下, 同时我们保证将为您带来优质的编码、更长的正常生产运行时间和最好的马肯依玛士服务。

所有马肯依玛士色带均结合我们的 **SmartDate[®]** 打码机设计、开发和测试, 力求为您提供市场上最佳的打码质量。

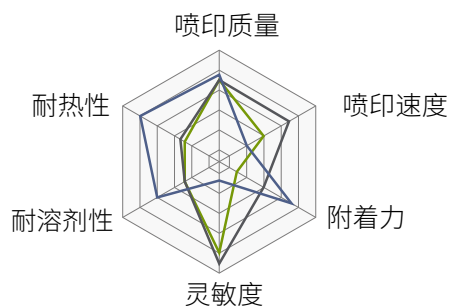

产品特性

SmartDate[®] Xpert Ribbons



SmartDate[®] Xpert 色带专为需要高度耐溶剂性、耐油性和耐热性的最严苛应用而设计。

SmartDate[®] Xtra Ribbons



SmartDate[®] Xtra 色带全面提升了热转印打码标准。该系列产品通用性十分出色, 可在您的大多数软包装上标识, 同时确保标识从生产到客户购买的全过程中都坚固耐用。

SmartDate[®] Xceed Ribbons



SmartDate[®] Xceed 色带是最具性价比的色带, 它们可以保护您的标识, 确保标识清晰可读, 发挥 SmartDate 打码机的最大性能, 同时保障质量毫不妥协。

— SmartDate[®] Xpert
— SmartDate[®] Xtra
— SmartDate[®] Xceed

SmartDate® X 系列色带规格

SmartDate® 打码机兼容性表

		SmartDate® Xceed			SmartDate® Xtra				SmartDate® Xpert		
		3650, 3651*	3410, 3411*	3410, 3411**	7810, 7811**	3520, 3521*	3530	3750	3910, 3911*, 4910, 4911**, 6910, 6911**	3910	3910
		黑色	白色	颜色	金属白	黑色	黑色	黑色	黑色	白色	颜色
SmartDate® X40, X60, X45, X65 宽度 (mm):22 至 55	英寸 (mm)	900	650	800	800	1100	900	900	800	650	600
SmartDate® X60-128, X65-128 宽度 (mm):90 至 130	英寸 (mm)	600	600	600	600	100, 500, 600, 900	600	600	600	450	450
SmartDate® X30 宽度 (mm):22 至 33	英寸 (mm)	500, 600, 650 (3651)	500 (3411)	-	-	550, 700 (3521)	-	-	550 (3911)	-	-
8018 宽度 (mm):22 至 33	英寸 (mm)	500 (3651)	300 (3411)	400 (3411)	400 (7811)	550 (3521)	-	-	400 (3911, 4911, 6911)	-	-

* 仅可用于 SmartDate® X30 和 8018

** 仅可用于 8018

色带处理

部件	 可重复使用	 可回收	 可焚烧	 普通工业垃圾
TT 薄膜	-	-	✓	✓
塑料芯	用作回卷芯	 同一种塑料	✓	✓
色带卷包装薄膜	-	同一种塑料	✓	✓
色带卷标签	-	-	✓	✓
纸箱	✓	纸板	✓	✓
箱标签	-	-	✓	✓
外包装箱	✓	纸板	✓	✓
托盘	✓	✓	✓	✓

认证***

- 食品级认证:1935/2004/EC 和 FDA。
- 重金属:2011/65/EC (RoHS)。
- REACH 认证:色带不含高度关注物质 (SVHC)。
- 加州 65 号提案。
- 有关对产品提出毒性、废物处理、禁用部件、包装等合规要求的所有其他法规, 请联系我们。

*** 具体取决于等级

贮存和使用

- 贮存:5-35 °C (40-95 °F), 20-80 % 相对湿度。
- 在推荐的正常贮存条件下不会变质。
- 使用条件:
 - 勿使用刀片打开。
 - 勿用力按压色带卷。
 - 使用前, 我们建议在平均温度 (20 °C) 下存放色带 24 小时。



markem·imaje

a DOVER company

马肯依玛士 (上海) 标识科技有限公司
上海市奉贤区吴塘路 298 号

电话:021 - 6163 5888

24 小时技术服务热线:400 620 0811

markem-imaje.com.cn