




热转印打码 SmartDate® X65-128

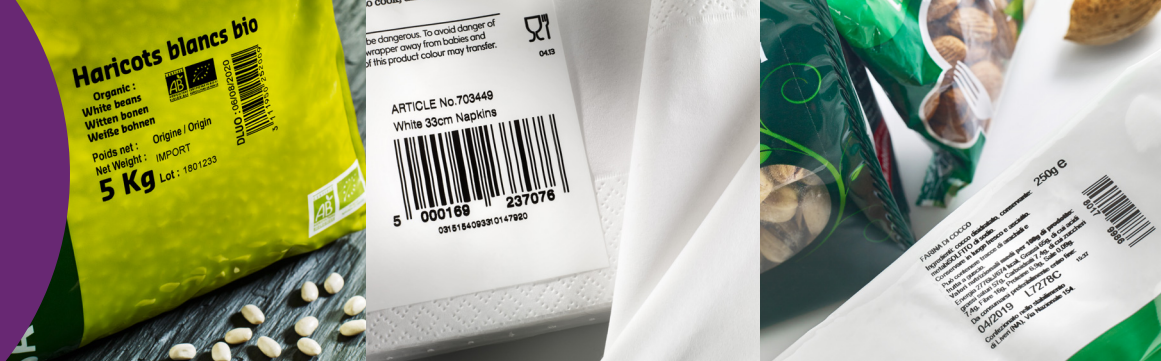

带给您更高性能

SmartDate® X65-128 专为宽格式打码应用而设计，适用于软膜包装上的高分辨率打码，打印速度高达可到每分钟 400 包。其打印头特性带来了多项优势，使之成为适合打印长成分表和营养数据类各种信息的理想选择。

配备直观易操作的 10.1 英寸用户界面，让日常操作变得简单直观，并呈现您需要的最有价值的信息，通过生产线分析报告优化和提高您的设备综合效率 (OEE)。

优势

- 性能更广更强
- 一体式打码机，灵活性更高
- 杜绝标识错误，保护您的品牌声誉
- 用户配置器，确保无误差操作
- OEE 数据优化跟踪

产品特性

高性能打印

- 打印面积最高可达 128 mm x 150 mm*，达到了标准打码机的两倍，可有效降低成本。
- 在多通道包装线上按需快速高效打印多个代码，充分减少所需时间和工作量。
- 打印头自动设置，优化了打印头寿命，可实现坏点检测。
- 打印速度可设置为每秒 10 mm 至 700 mm，或在 300 dpi 分辨率下每分钟可打码 400 包。

无与伦比、经济实惠、值得信赖

- 无需预防性维护，强劲的色带直接传动和盒式设计，不使用易损件。
- 包含 128 mm 打印头的间歇式和连续式配置可配备在同一打码机上。
- 每卷色带可打印的标识增加 15%**，提供大容量色带选项，方便您按照包装类型和需求自行选择。

SmartDate® 体验升级

- 打码机可使您直接从主屏幕上监控您的 5 大重要生产指标，如每包打印速率、吞吐量、可用性。
- 动画帮助说明和“如何使用”教程提供针对安装和日常维护程序的指导，以确保一致的打印质量。
- 可配置用户密码功能（操作员、主管和工程师，或您自己）用于管理用户访问情况，减少人为导致的错误。

*可实现更大打印面积，具体取决于应用

**与竞品机型对比

SmartDate® X65-128 规格

打印特性

打印速度:

间歇式:最高 700 mm/s
连续式:10 至 700 mm/s

打印面积:

间歇式(最大):128 mm x 75 mm
连续式(最大):128 mm x 150 mm*

打印间隔:0.5 mm

打印特性:

自动设置打印头
检测:坏点检测
打印头快速更换
结合间歇式和连续式打码
无需额外零件,轻松从左手切换成右手(反之亦然)
自动转换编码和序列号
多个带有字母和数字文本的可变用户输入字段
高包装速率模式

打印特性:打印实时时间、日期和自动更新有效期、条码

字体:完整的 TrueType 字体支持,包括非罗马字符和符号

选择范围广泛,任选一维和二维条码:ITF、Code 39、Code 128、EAN 128、EAN 8、EAN 13、UPC A、UPC E、RSS linear、PDF 417、GS1 标准兼容、数据矩阵码、QR 以及 Composite RSS 条码支持

耗材规格

提供各种等级和颜色的热转印色带

最大色带长度:可达 900 m

最小色带宽度:80 mm

最大色带宽度:130 mm

色带节省选项:交错模式、径向色带节省模式、径向交错模式、径向空白模式、步进模式和空白模式。

搭配 SmartDate® Xceed、SmartDate® Xtra 和 SmartDate® Xpert 系列色带效果最佳

操作功能

用户界面:

10.1 英寸 1024 x 600 彩色触摸屏,用于信息选择、可变数据输入以及系统设置

生产线分析:内置工艺优化工具。启用后,可记录并分析生产线停机原因,协助做出以数据为驱动的决策
提供有诊断工具套装

高级运行状况和可用性监控

可配置的用户主屏幕

动画帮助教程:色带装配、打印头清洗、打印头更换

可配置的密码保护功能

WYSIWYG 打印信息预览,实时显示剩余打印量,

以小时和打印次数表示

简洁的打印调整和图像调整操作

硬件界面:

输入:“执行打印”和 1 个可配置输入端

输出:故障、警告和 2 个可配置输出

软件界面:用于下载图片、设置和数据文件的 USB。RS232 和以太网通信。电脑、PLC 和包装机通讯协议,包括全远程控制网络服务器

其他:

支持父级/子级功能,从而可控制最多 7 台打码机

配有稳定的 LED 状态指示灯

色带快速更换织带图

重量:

- 打码机:10.2 公斤
- 颜色控制器:4.8 公斤

环境:

温度范围:0°C 至 30°C

湿度:10% - 90%,无凝结水

电源:90 - 264 V,带自动切换功能;频率 47/63 Hz;功率 150 VA

耗气量:2.5 bar 下每次打码 0.4 ml 起

空气供给:6 bar/90 psi(最大),干燥无污染

选件和配件

促销编码

安装支架和同步器

网页浏览器和虚拟网络计算支持





适用于已安装 SmartDate® X65-128 的 IP 防护工具包

服务

马肯依玛士提供了市场上最具综合性的数字化、远程和现场服务,旨在进一步赋能客户实现对我们解决方案投资的最大回报。我们的维护服务产品组合专门针对用户需求、技能水平和可用资源而定制,可通过满足更高定制化、全天候远程数字辅助来减少设备停机时间,满足工业 4.0 需求

软件

包含 CoLOS® Free 6.0,用于简单信息设计。

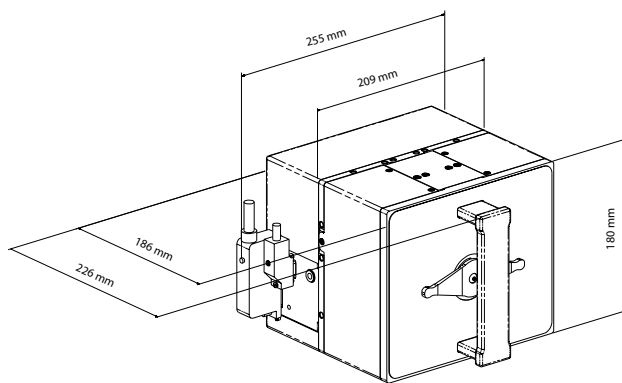

markem·imaje

a DOVER company

马肯依玛士(上海)标识科技有限公司

上海市奉贤区吴塘路 298 号

电话:021-6163 5888

24 小时技术服务热线:400 620 0811

markem-imaje.com.cn

我们保留修改我公司产品的设计和/或规格的权利,恕不另行通知。©2025 Markem-Imaje, 都福集团旗下公司。MARKEM-IMAJE 和 MI MARKEM-IMAJE 徽标以及 SMARTDATE 和 CoLOS 是 Dover Europe Sàrl 在美国、欧盟和其他国家的注册商标。

图片:Scene Photography Ltd 和 Ginko photographie- F1